FICHE TECHNIQUE CONTREPLAQUÉ BAKÉLISÉ FORMPLEX +

CGEM
Comptoir Général d'Équipements et de Matériaux


Vente et location d'équipements et matériels de bâtiment

Produit	Contreplaqué Bakélisé FORMPLEX +	**ÂME**	Peuplier + Eucalyptus
Film	Polypropylène	**Grammage**	185g/m²
Dimensions	2440*1220*15/18/20 mm	**Colle**	Colle Phénolique

N°	Propriété		Unité	Standard	Valeur du test		Résultat
1	Humidité		%	EN 322	8		pass
2	Tolérance sur épaisseur		mm	/	≤± 0,5		pass
3	Colle, Lien Force	Valeur de force de liaison d'un seul test	Mpa	EN 314	Max	1.46	pass
					Min	0.85	pass
		Taux moyen d'endom magement du bois	%	/	83		pass
4	Résistance à la flexion	Longitudinal	Mpa	EN 310	71		pass
		Tranverse			59		
5	Module d'élasticité	Longitudinal	Mpa		7350		pass
		Tranverse			6000		
6	Densité		kg/cbm	EN 323	575		pass
7	Nombre d'utilisation		Réutilisable 10 à 12 fois à condition de nettoyer et appliquer un agent de démoulage après chaque coulage.				

- **Noyau :** Combiné d'Eucalyptus et de Peuplier
- **Dimensions :** 2440*1220mm*15/18/20mm
- **Réutilisable :** 10 à 12 fois
- **Grade AAA +**

QUALITE SUPERIEURE

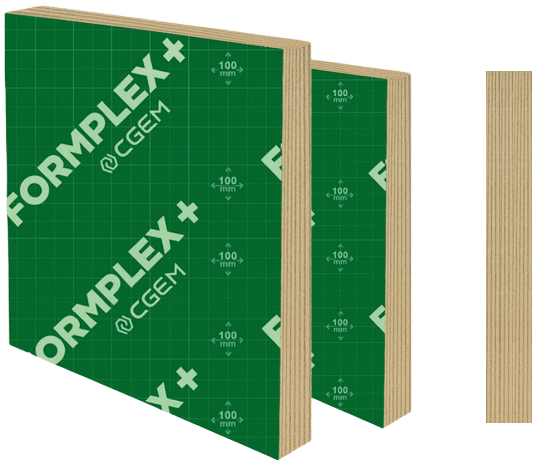

(+225) 07 88 09 09 28 / 07 88 00 40 03 Abidjan, Marcory zone 4
contact@cgem-ci.com cgem.ci cgem-ci.com cgem cgem