FICHE TECHNIQUE POUTRELLES H20

CGEM
Comptoir Général d'Équipements et de Matériaux

Vente et location d'équipements et matériels de bâtiment

POUTRELLES H20

Poutrelle en bois pour coffrage,constituée d'une aile supérieure et d'une aile inférieure, et d'une section centrale fabriquée à partir de **panneaux 3 plis.** L'union est réalisée au moyen d'un joint denté et collé.



Certifications

Certification **ÜZ-BWU03- I 14.24.29** par MPA Stuttgart conformément aux normes européennes EN 13377 et DIN V 20000-2.

Certificat de coffrage C1 selon la norme DIN 1952-2008 certifié par MPA Stuttgart.



Dimensions standard

Longueurs : 1950, 2450, 2650, 2900, 3300, 3600, 3900, 4500, 4900, 5900 mm

Largeur : 200 mm
Épaisseur : 80 mm

Conditionnement

Paquet standard : 50 pièces
pour conteneur 100 pièces.

poids

Par mètre linéaire : **4,7 kg.**

Extrémité de la poutrelle protégée

Coiffes en polymère antichoc spécifiquement conçues pour durer plus longtemps au chantier.

(+225) 07 88 09 09 28 / 07 88 00 40 03
Abidjan, Marcory zone 4
contact@cgem-ci.com
cgem.ci
cgem-ci.com
cgem
cgem

FICHE TECHNIQUE POUTRELLES H20

CGEM
Comptoir Général d'Équipements et de Matériaux

Vente et location d'équipements et matériels de bâtiment

AVANTAGES

Résistance et sécurité


Stabilité dimensionnelle et capacité de récupération après application de charge. Haute capacité de charge sur toute la longueur. Protection antihumidité, antichocs et antiéchardes.

Légèreté

Manipulation aisée, montage rapide et poids minimum.

Économique

- **Peut être utilisée plusieurs fois**
- **Excellent rapport qualité-prix**
- **Stockage facile**

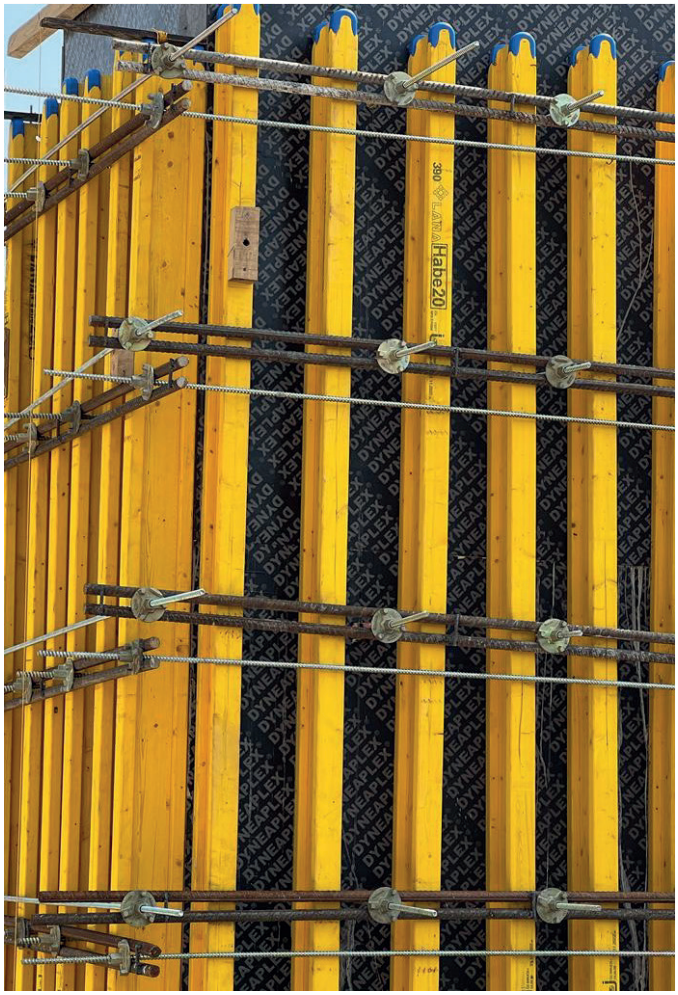



Adaptabilité aux travaux de construction

Utilisation idéale en conjonction avec le panneau trois couches. La poutrelle peut être coupée à n'importe quel point.

Des supports peuvent être placés entre les poutrelles à n'importe quel point. Adaptée à tout type de coffrage.

(+225) 07 88 09 09 28 / 07 88 00 40 03
Abidjan, Marcory zone 4
contact@cgem-ci.com
cgem.ci
cgem-ci.com
cgem
cgem