
FICHE TECHNIQUE COFFRAGE POTEAUX

CGEM
Comptoir Général d'Équipements et de Matériaux

Vente et location d'équipements et matériels de bâtiment


Description

Les panneaux sont revêtus de **résine mélamine,** ce qui permet d'avoir une surface résistante et uniforme, si bien qu'ils peuvent être utilisés sur tous les chantiers de construction. Ils sont utilisés principalement dans le domaine des constructions et se distinguent par leur qualité et leur durée.



Ensemble de cravates :

15/45 cm




Profile PVC avec aile :

25 mm ; longueur : 2,5m




Clavette de fixation

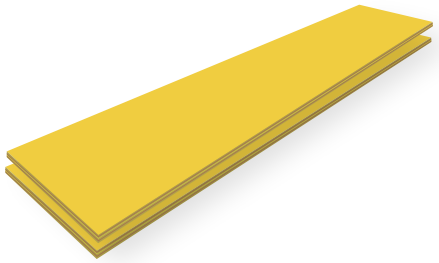


Panneau de coffrage 3plis

(3000*500*27mm)

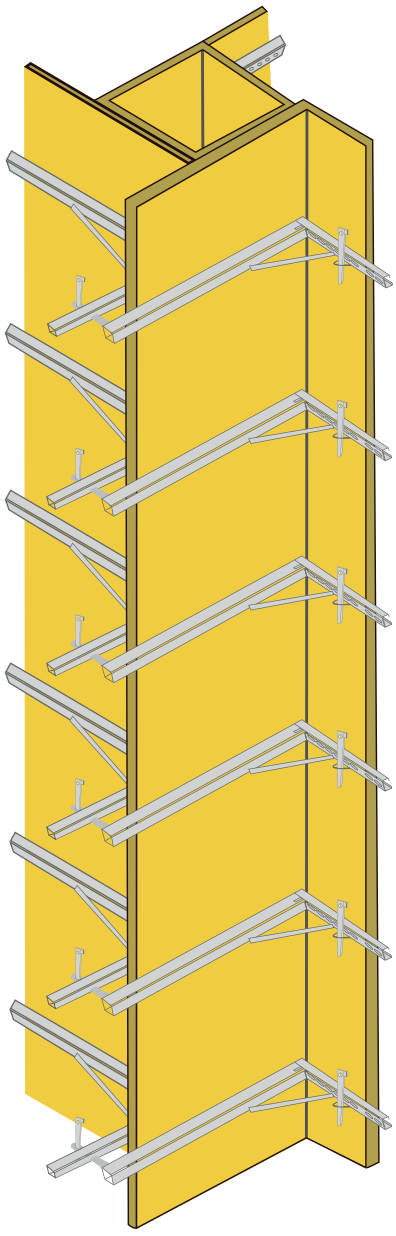

Coffrage Piliers avec panneaux de coffrage (3000 x 500 x 27 mm) et cravates réglable de **15 à 45 cm.**

Les cravates **15-45 cm** sont préparés pour être assemblées avec les panneaux de largeur **50 cm**.

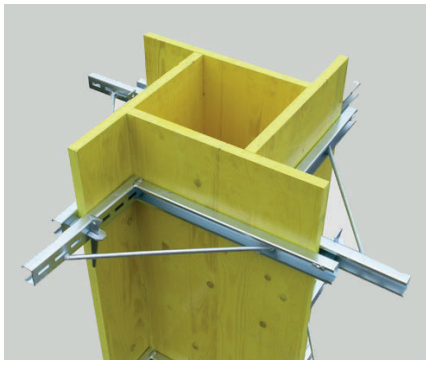

(+225) 07 88 09 09 28 / 07 88 00 40 03 Abidjan, Marcory zone 4
contact@cgem-ci.com cgem.ci cgem-ci.com cgem cgem